




YENİ NESİL VANA SİSTEMLERİ

www.starvalve.com.tr

SV223

ÜÇ PARÇALI DİŞLİ
BAĞLANTILI
PASLANMAZ ÇELİK
KÜRESEL
VANA




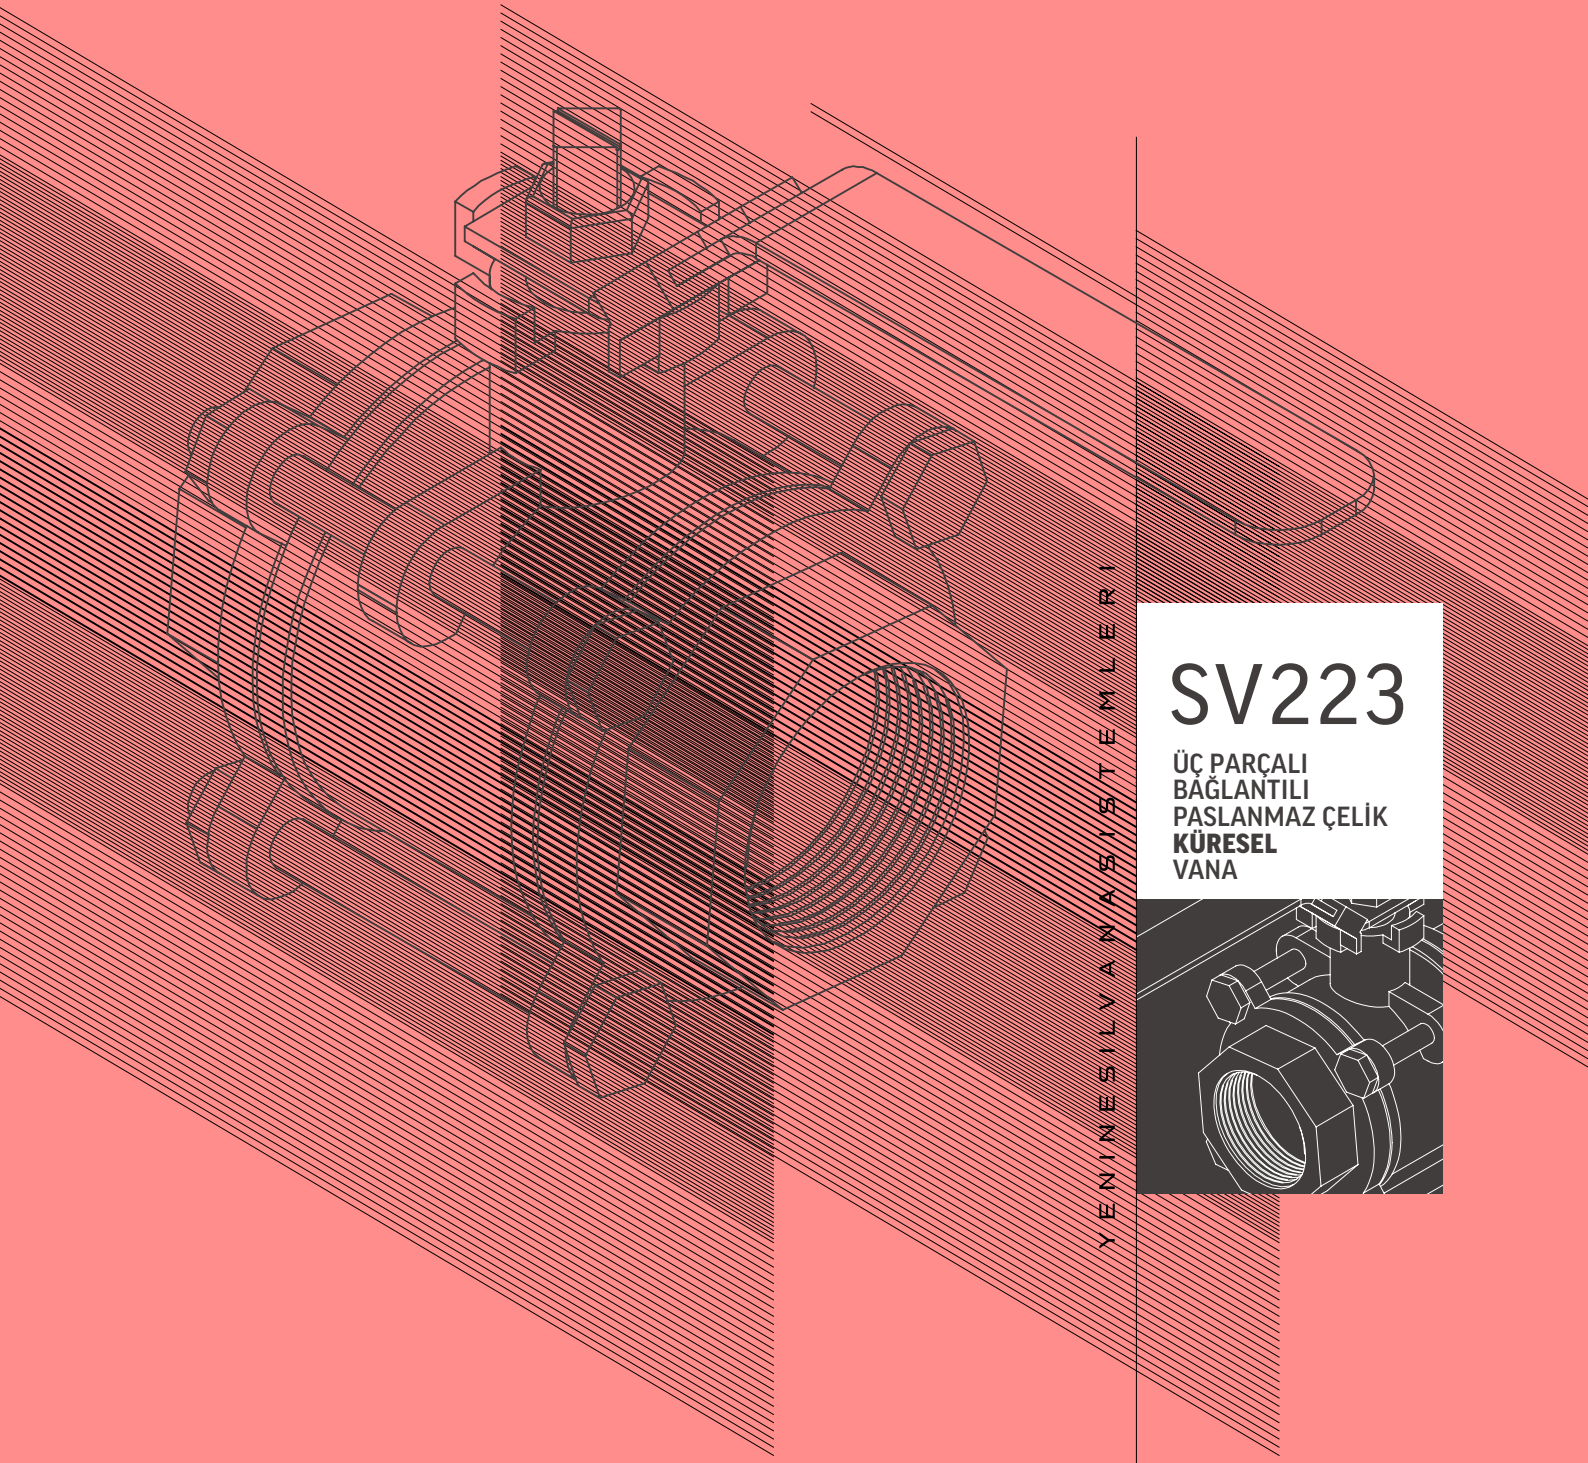


YENİ NESİL VANA SİSTEMLERİ

SV223


ÜÇ PARÇALI
BAĞLANTILI
PASLANMAZ ÇELİK
KÜRESEL
VANA



STAR
VALVE

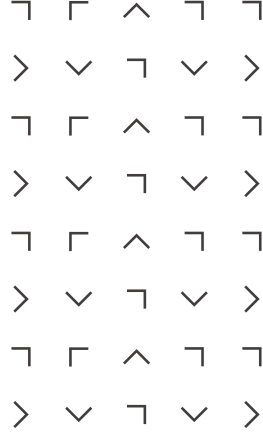



SV223 ÜÇ PARÇALI BAĞLANTILI PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL VANA

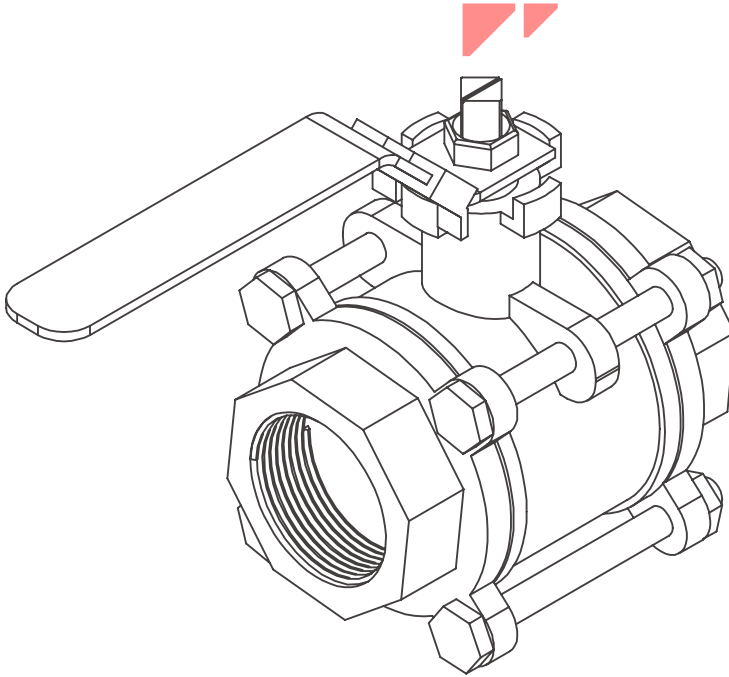

Üç parçalı küresel vanalar kolay montaj/ demontaj özelliği ile birlikte ön plana çıkmaktadırlar. Vana gövdesi, temizlik ve servis için kolayca çıkarılabilen, cıvatalarla bir arada tutulan, üç ayrı parçadan oluşmaktadır. Üç parçalı vana tasarımının benzersiz bir avantajı, küresel vana kapaklarının boruya dişli olarak montaj yapılabilmesi ve kürenin bulunduğu orta bölümün çıkarılabilmesidir. Üç parçalı küresel vanalar, kolayca sökülme, bakımı yapılmak ve yeniden monte edilmek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Üç parçalı paslanmaz çelik küresel vanalar, su ve atıksu, ilaç, gıda, demir çelik, kimya, ve ısıtma soğutma vb. birçok endüstri uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

STAR VALVE

ÜÇ PARÇALI
BAĞLANTILI
PASLANMAZ ÇELİK
KÜRESEL
VANA

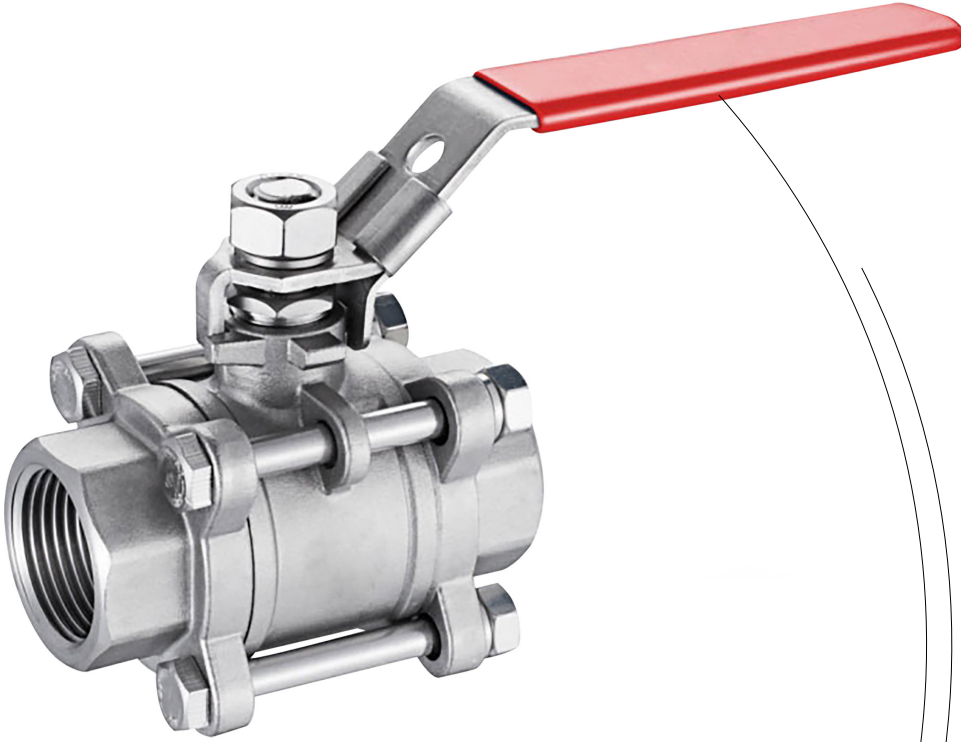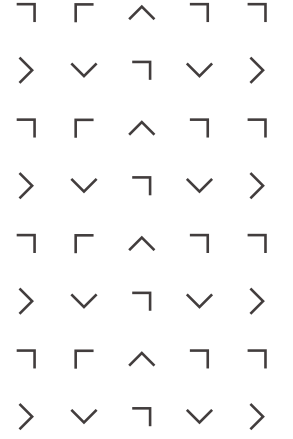

SV223 ÜÇ PARÇALI DIŞLI BAĞLANTILI PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL VANA
YENİNESİL VANA SİSTEMLERİ


SV223

STARVALVE

GENEL

ÖZELLİKLERİ

ÜÇ PARÇALI BAĞLANTILI PASLANMAZ
ÇELİK KÜRESEL VANA

SV223

STARVALVE VANA MÜHENDİSLİĞİ


R $\frac{1}{2}$ " ~ R4" (DN8 ~ DN100)
ölçülerinde

DIN3202-M3 Montaj boyu
standartlarında

Üç parçalı gövde dizaynı sayesinde
kolay montaj/demontaj imkanı

Sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı
PTFE (Teflon) küre contaları

Sevkiyat öncesinde % 100
sızdırmazlık testi


**TEMEL TASARIM
ÖZELLİKLERİ**

Mil sızdırmazlığı için tasarlanmış
özel PTFE(Teflon) contalar

Kilitleme kolu ergonomik tasarım

Sürtünme ve aşınmaya karşı dirençli
PTFE (Teflon) contala

Sürtünme ve aşınmaya karşı dirençli
PTFE (Teflon) contala

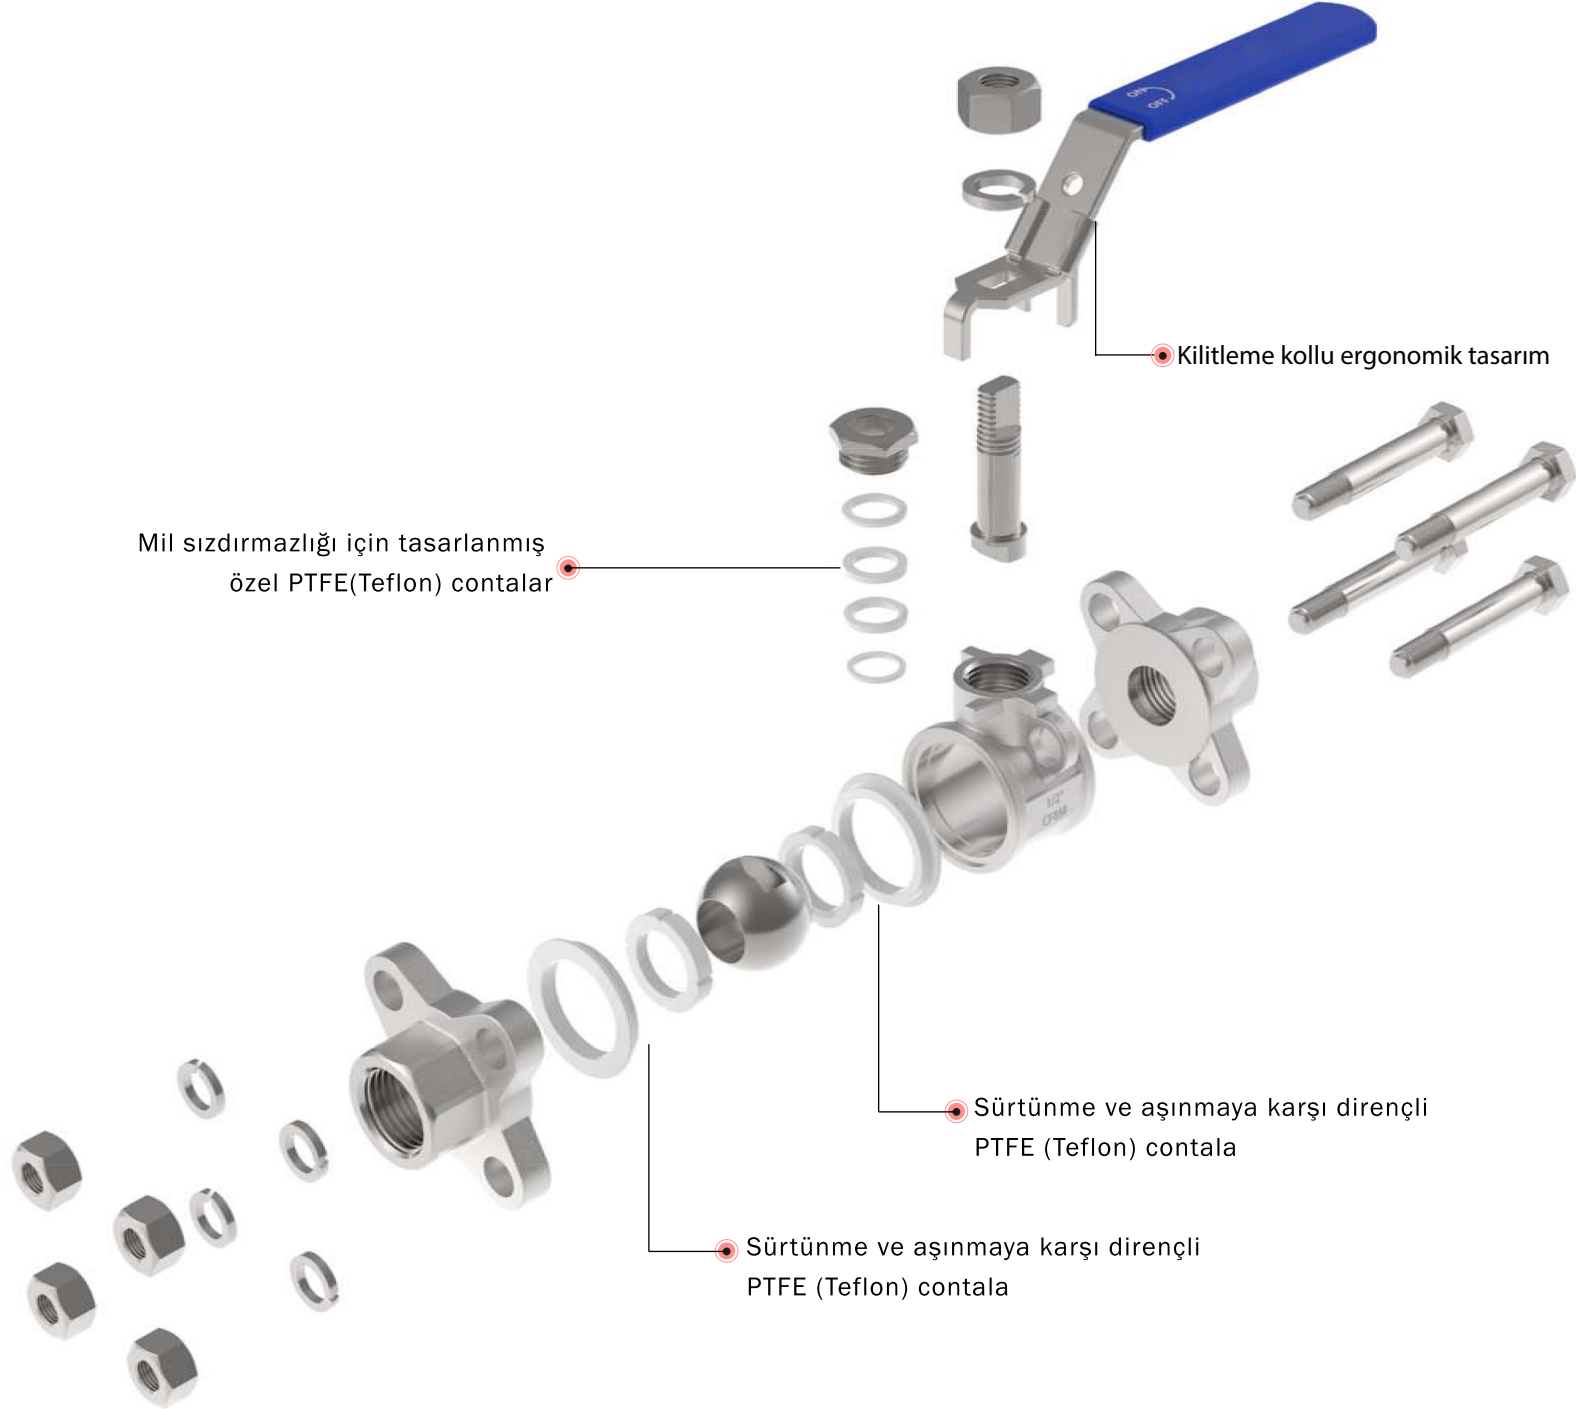

KULLANIM ALANLARI

ÜÇ PARÇALI BAĞLANTILI
PASLANMAZ ÇELİK
KÜRESEL VANA

SV223

KİMYA VE PETROKİMYA



SU VE ATIKSU



ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ



GEMİ VE YAT



MADEN



DEMİR ÇELİK






ENERJİ SANTRALİ




GAZ



ÜRÜN STANDARTLARI

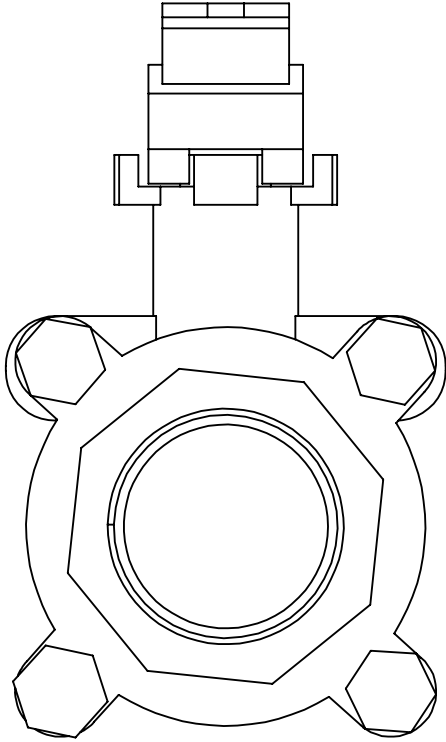

Alın Kaynak Bağlantılı



Soket Kaynak Bağlantılı

MONTAJ MESAFESİ

DIN3202-M3 (Dişli Bağlantılı, Soket Kaynak Bağlantılı)

DIN3202-S13 (Alın Kaynak Bağlantılı)

DİŞLİ BAĞLANTI

BS-21 (BSP)

BSPT

ISO228-1

DIN2999

ISO7-1RP

ALIN KAYNAK BAĞLANTI

B16.25

SOKET KAYNAK BAĞLANTI

B16.11

TEST

EN12266

NOMİNAL BASINÇ

63 BAR - DN10-DN100

SERTİFİKALAR


CE 2014/68/EU TALİMATINA GÖRE

ISO 9001:2015

STARVALVE

ZORLU PROSESLERDE HIZLI VE DOĞRU ÇÖZÜM







STARVALVE

TEKNİK VERİLER

ÜÇ PARÇALI DİŞLİ BAĞLANTILI PASLANMAZ ÇELİK
KÜRESEL VANA

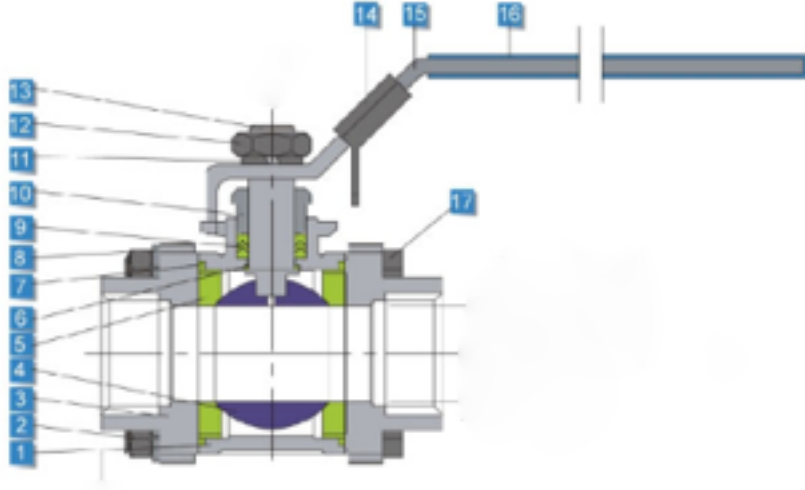

MALZEME
ÖZELLİKLERİ

NO	PARÇA İSMİ	MALZEME
1	Gövde	AISI304 Paslanmaz Çelik /AISİ316 Paslanmaz Çelik
2	Somun	AISI304 Paslanmaz Çelik
3	Kapak	AISI304 Paslanmaz Çelik /AISİ316 Paslanmaz Çelik
4	Küre	AISI304 Paslanmaz Çelik /AISİ316 Paslanmaz Çelik
5	Küre Contası	PTFE/RPTFE
6	Boğaz Salmastrası	PTFE/(Teflon)
7	Gövde Contası	PTFE/(Teflon)
8	Yaylı Rondela	AISI304 Paslanmaz Çelik
9	Mil Contası	PTFE/(Teflon)
10	Salmastra Somunu	AISI304 Paslanmaz Çelik
11	Yaylı Rondela	AISI304 Paslanmaz Çelik
12	Somun	AISI304 Paslanmaz Çelik
13	Mil	AISI304 Paslanmaz Çelik /AISİ316 Paslanmaz Çelik
14	Kol Kilidi	AISI301 Paslanmaz Çelik
15	Kol	AISI304 Paslanmaz Çelik
16	Kol Kaplaması	Plastik
17	Cıvata	AISI304 Paslanmaz Çelik





STARVALVE

ÖLÇÜLER

TEPE FLANŞLI DİŞLİ


BAĞLANTILI KÜRESEL VANALAR

ÜÇ PARÇALI BAĞLANTILI PASLANMAZ ÇELİK
KÜRESEL VANA



ÖLÇÜLER

Kollu Üç Parçalı Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar

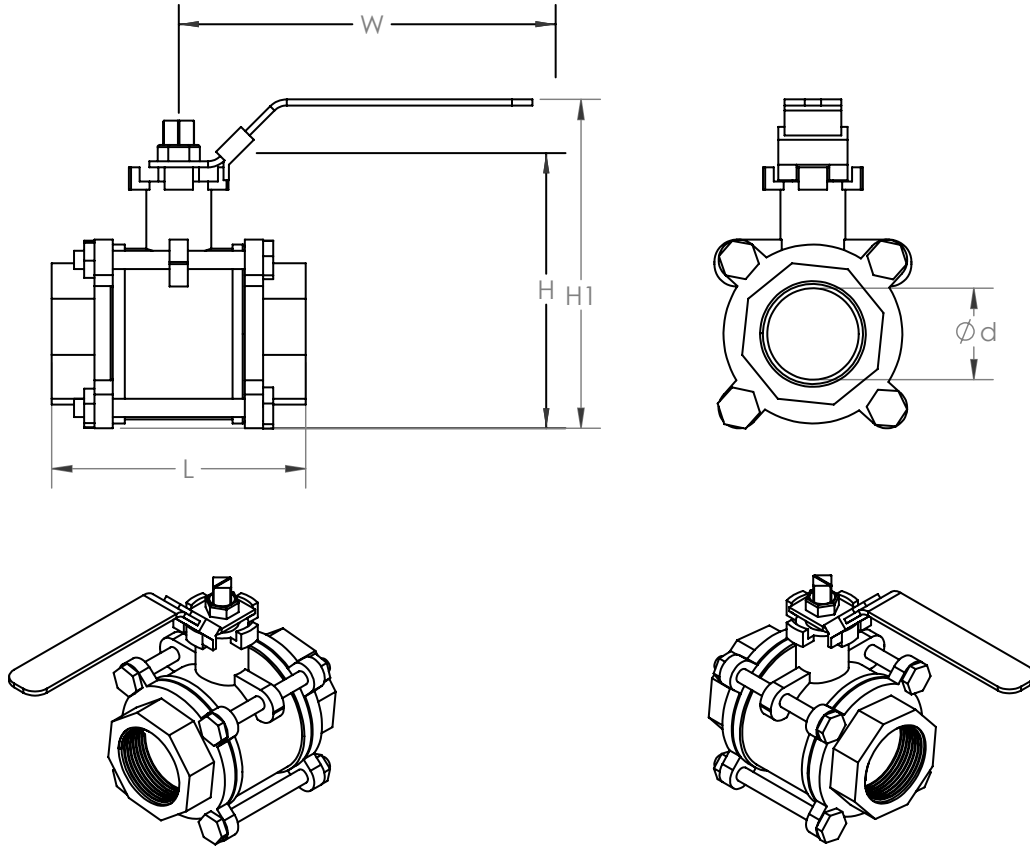

ÖLÇÜ		BASINÇ SINIFI	MONTAJ BOYU		BOYUTLAR								AĞIRLIK
DN	R Inch	BAR	L(mm)	LB(mm)	ØB1	ØB2	ØS1	L1	Ø d	H	H1	W	KG
DN8	1/4"	PN63	50	70	12.5	18	14.2	10	10.5	51.5	78.5	98	0,46
DN10	3/8"	PN63	60	70	12.5	18	17.8	10	12	58	85	98	0,48
DN15	1/2"	PN63	75	75	16	22.5	21.8	10	15	63	90	120	0,58
DN20	3/4"	PN63	80	80	21	27	27.3	13	20	73	100	120	0,85
DN25	1"	PN63	90	90	26	34.5	34	13	25	87	119	150	1,14
DN32	1 1/4"	PN63	110	110	32	43	42.8	16	32	102	130	150	1,77
DN40	1 1/2"	PN63	120	120	40	49	48.9	16	38	109	153	170	2,18
DN50	2"	PN63	140	140	51	62	61.4	17	50	127	165	170	2,92
DN65	2 1/2"	PN40	185	185	65	76.5	74	17	64	154	210	250	6,00
DN80	3"	PN40	205	205	80	92	90	17	78	165	225	250	9,60
DN100	4"	PN40	240	240	100	115.5	115.4	20	100	204	277	305	15,00

* Tork değerlerine %30 emniyet katsayısı eklenmiştir.





Kocaeli Kobi OSB, Köseler Mah.
22. Sok. No: 39 ,41455
Dilovası / KOCAELİ / TÜRKİYE

Tel: +90 216 593 20 33

Fax: +90 216 593 20 34



YENİ NESİL VANATEKNOLOJİLERİ

www.starvalve.com.tr

